


Schrägkugellager

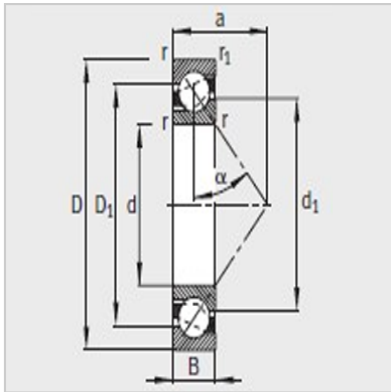

Lagernummer(2) :

Einzelspalte :	7040A
Doppelverbindung 1 :	7040ADB
Doppelverbindung 2 :	7040ADF

Abmessungen :

d :	200
D :	310
B :	51
r kleinste :	2.1
r ₁ (Minimum) :	1.1

Nennlast (N) :

Cr :	240000
Cor :	310000
Koeffizient fo :	16.2

Maximale Drehzahl (1) (rpm) :

Fettschmierung :	1700
Ölschmierung :	2200

Position des Wirkpunkts (mm) :

a :	99.1
-----	------

Montagegröße (mm) :

d _a (Minimum) :	212
Da (maximal) :	298
r _a (maximal) :	2

Nennlast (in Paaren) (N) :

Cr :	390000
Cor :	620000

Grenzgeschwindigkeit (1) (rpm) :

Fettschmierung :	1300
Ölschmierung :	1800

Entfernung von Doppelkopplungspunkten a₀ (mm) :

Rücken-zu-Rücken	198.2
------------------	-------

Konfiguration :

Konfiguration von	96.2
Angesicht zu	
Angesicht :	

Paarliche Montagegröße (mm) :

$d_b(3)$ (minimal) :	-
DB (maximal) :	303
$r_b(3)$ (maximal) :	1

Gewicht (kg) :

(Referenz) :	13.7
--------------	------

: