


Schrägkugellager

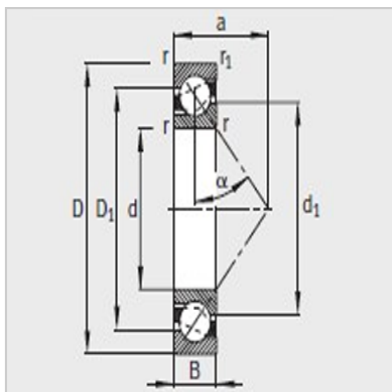

Lagernummer(2) :

| | |
|----------------------|---------|
| Einzelspalte : | 7240A |
| Doppelverbindung 1 : | 7240ADB |
| Doppelverbindung 2 : | 7240ADF |

Abmessungen :

| | |
|----------------------------|-----|
| d : | 200 |
| D : | 360 |
| B : | 58 |
| r kleinste : | 4 |
| r ₁ (Minimum) : | 1.5 |

Nennlast (N) :

| | |
|------------------|--------|
| Cr : | 335000 |
| Cor : | 450000 |
| Koeffizient fo : | 15.5 |

Maximale Drehzahl (1) (rpm) :

| | |
|------------------|------|
| Fettschmierung : | 1500 |
| Ölschmierung : | 2000 |

Position des Wirkpunkts (mm) :

| | |
|-----|-------|
| a : | 109.8 |
|-----|-------|

Montagegröße (mm) :

| | |
|----------------------------|-----|
| d _a (Minimum) : | 218 |
| Da (maximal) : | 342 |
| r _a (maximal) : | 3 |

Nennlast (in Paaren) (N) :

| | |
|-------|--------|
| Cr : | 550000 |
| Cor : | 900000 |

Grenzgeschwindigkeit (1) (rpm) :

| | |
|------------------|------|
| Fettschmierung : | 1200 |
| Ölschmierung : | 1600 |

Entfernung von Doppelkopplungspunkten a₀ (mm) :

| | |
|------------------|-------|
| Rücken-zu-Rücken | 219.6 |
|------------------|-------|

Konfiguration :

| | |
|-------------------|-------|
| Konfiguration von | 103.6 |
| Angesicht zu | |
| Angesicht : | |

Paarliche Montagegröße (mm) :

| | |
|----------------------|-----|
| $d_b(3)$ (minimal) : | - |
| DB (maximal) : | 351 |
| $r_b(3)$ (maximal) : | 1.5 |

Gewicht (kg) :

| | |
|--------------|------|
| (Referenz) : | 26.5 |
|--------------|------|

: