


Schrägkugellager

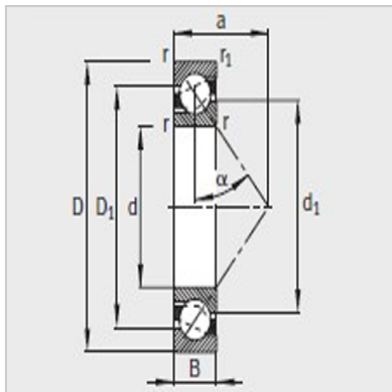

Lagernummer(2) :

Einzelspalte :	7240B
Doppelverbindung 1 :	7240BDB
Doppelverbindung 2 :	7240BDF

Abmessungen :

d :	200
D :	360
B :	58
r kleinste :	4
r ₁ (Minimum) :	1.5

Nennlast (N) :

Cr :	305000
Cor :	410000
Koeffizient fo :	15.8

Maximale Drehzahl (1) (rpm) :

Fettschmierung :	1300
Ölschmierung :	1800

Position des Wirkpunkts (mm) :

a :	146.5
-----	-------

Montagegröße (mm) :

d _a (Minimum) :	218
Da (maximal) :	342
r _a (maximal) :	3

Nennlast (in Paaren) (N) :

Cr :	495000
Cor :	815000

Grenzgeschwindigkeit (1) (rpm) :

Fettschmierung :	1100
Ölschmierung :	1500

Entfernung von Doppelkopplungspunkten a₀ (mm) :

Rücken-zu-Rücken	292.9
------------------	-------

Konfiguration :

Konfiguration von	176.9
Angesicht zu	
Angesicht :	

Paarliche Montagegröße (mm) :

$d_b(3)$ (minimal) :	-
DB (maximal) :	351
$r_b(3)$ (maximal) :	1.5

Gewicht (kg) :

(Referenz) :	26.6
--------------	------

: