


Schrägkugellager

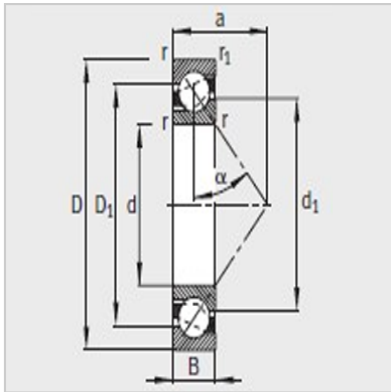

Lagernummer(2) :

Einzelspalte :	7340A
Doppelverbindung 1 :	7340ADB
Doppelverbindung 2 :	7340ADF

Abmessungen :

d :	200
D :	420
B :	80
r kleinste :	6
r ₁ (Minimum) :	2

Nennlast (N) :

Cr :	475000
Cor :	660000
Koeffizient fo :	14.5

Maximale Drehzahl (1) (rpm) :

Fettschmierung :	1300
Ölschmierung :	1800

Position des Wirkpunkts (mm) :

a :	129.5
-----	-------

Montagegröße (mm) :

d _a (Minimum) :	222
Da (maximal) :	398
r _a (maximal) :	4

Nennlast (in Paaren) (N) :

Cr :	770000
Cor :	1320000

Grenzgeschwindigkeit (1) (rpm) :

Fettschmierung :	1100
Ölschmierung :	1400

Entfernung von Doppelkopplungspunkten a₀ (mm) :

Rücken-zu-Rücken	259
------------------	-----

Konfiguration :

Konfiguration von	99
Angesicht zu	
Angesicht :	

Paarliche Montagegröße (mm) :

$d_b(3)$ (minimal) :	-
DB (maximal) :	410
$r_b(3)$ (maximal) :	2

Gewicht (kg) :

(Referenz) :	54.4
--------------	------

: