


Schrägkugellager

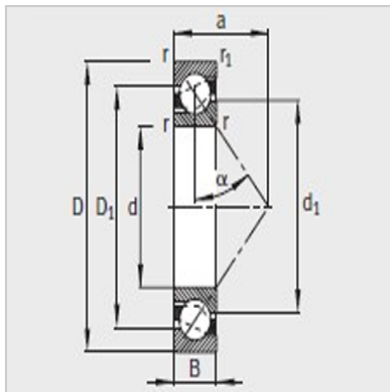

Lagernummer(2) :

Einzelspalte :	7340B
Doppelverbindung 1 :	7340BDB
Doppelverbindung 2 :	7340BDF

Abmessungen :

d :	200
D :	420
B :	80
r kleinste :	5
r ₁ (Minimum) :	2

Nennlast (N) :

Cr :	430000
Cor :	600000
Koeffizient fo :	15

Maximale Drehzahl (1) (rpm) :

Fettschmierung :	1200
Ölschmierung :	1600

Position des Wirkpunkts (mm) :

a :	170.1
-----	-------

Montagegröße (mm) :

d _a (Minimum) :	222
Da (maximal) :	398
r _a (maximal) :	4

Nennlast (in Paaren) (N) :

Cr :	700000
Cor :	1200000

Grenzgeschwindigkeit (1) (rpm) :

Fettschmierung :	950
Ölschmierung :	1300

Entfernung von Doppelkopplungspunkten a₀ (mm) :

Rücken-zu-Rücken	340.1
------------------	-------

Konfiguration :

Konfiguration von	180.1
Angesicht zu	
Angesicht :	

Paarliche Montagegröße (mm) :

$d_b(3)$ (minimal) :	
----------------------	--

DB (maximal) :	410
----------------	-----

$r_b(3)$ (maximal) :	2
----------------------	---

Gewicht (kg) :

(Referenz) :	55.3
--------------	------

: